LNZ
系列防水防尘操作柱

适用范围

◆环境温度-25℃至55℃；
◆安装高度不超过海拔2000m；
◆强酸、强碱、盐、氨氯离子腐蚀、多水、多尘、潮湿等环境；
◆广泛应用于石油、化工、码头、食品、制药、军工等工厂企业。

型号含义

LNZ – A□ B□ D□ K□ □

- 安装形式：G：挂式 / L：立式
- 开关单元
- 指示灯单元
- 电表单元
- 按钮单元
- 防水防尘操作柱

产品特色

◆壳体采用ZL102铝合金压铸而成，结构轻巧，外形美观；
◆壳体表面酸洗、钝化后采用高压静电喷塑处理、抗酸、碱．盐腐蚀；
◆本产品采用曲路密封结构，直接用紧固件紧固，具有良好的防水防尘性能；
◆所有外露紧固件均用不锈钢材质．密封件采用硅橡胶，耐油、耐酸、耐碱、耐高温、抗老化；
◆一般情况下，本系列产品的进出线方向为下进线，电缆布线。用户如有要求或其他特殊要求请注明；
◆本系列产品适用于交流50Hz，电压至380V以下，直流至220V以下，电流10A以内的控制电路中，作为工作现场中电动机的起停、控制转换、信号切换、仪表计量显示等之用；
◆内装元件由我公司定型，主要有：按钮、电表、指示灯、万能转换开关等，可按用户要求装其他仪表。可实现各种元件的任意组合，满足用户设计要求；
◆产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参数。

定货须知及举例

◆选型时请根据各单元含义，注明按钮、电表、指示灯、开关各自的数量，规格及其产品的安装方式，详细注明所需的型号。

如订货为：LNZ-A1B1K1L
A1-Ⅲa2
B1-A1(100/5)
K1-1A

◆此产品为：一钮一表一开关立式．1个按钮规格为一常开一常闭标准型绿色按钮，电流表量程为100/5，开关代号为A。

如订货为：LNZ-A2B1D2L
A2-2Ⅲe1
B1-A1(200/5)
D2-1Rf/1Gf

◆此产品为：二钮一表二灯立式，2个按钮规格均为一常开一常闭方型红色按钮，电流表量程为200/5：指示灯为220V红绿各1个。
各分单元型号含义如下：

按钮单元

A□-□□□/□□□…

- 按钮头代号
- 触头代号
- 数 量
- 按钮头代号
- 触头代号
- 数 量
- 总数量
- 按 钮

电表单元

B □-A □ (□/□)… V □ (□)…

- 量程
- 数量
- 电压表
- 量程
- 数量
- 电流表
- 总数量
- 电表

指示灯单元

D□-□□□/□□□…

- 指示灯代号
- 数 量
- 按钮头代号
- 数 量
- 总数量
- 指示灯

开关单元

K □ - □□ / □□…

- 开关代号
- 数 量
- 开关代号
- 数 量
- 总数量
- 开 关

技术参数

额定电压：220V/380V

额定电流：10A

防护等级：IP65

防腐等级：WF1

使用类别：AC-3、AC-4

进出线口螺纹：G1″ 引入口规格(如有特殊要求请注明)

电缆外径：适合Φ12mm～Φ17mm电缆

外型安装尺寸举例

挂式

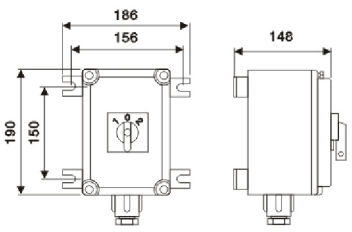

Ⅰ型



Ⅱ型



Ⅲ型



Ⅳ型

立式



Ⅰ型



Ⅱ型

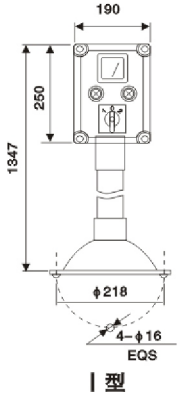

Ⅰ型

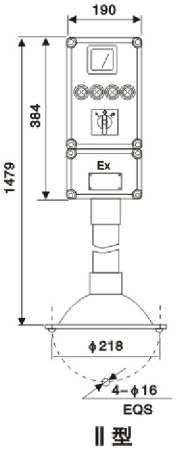

Ⅱ型